

YTELSESERKLÆRING NR. 04-2016-10-31

- | | |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Armerte Bubbledeck |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Hvert element er merket med prosjekt, elementnummer og produksjonsdato |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Gulvplater for gulvsystemer i henhold til NS-EN 13747 |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Sandnes & Jærbetong AS
Gudmestadvegen 371
4365 NÆRBØ |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 2+ |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS-EN 13747

Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+, basert på revisjon av produksjonanlegget og produksjonskontrollsystemet (PKS). |
| 8. Angitt ytelse | |

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Compressive strenght <small>(of concrete)</small>	35 MPa <small>(karakteristisk terningfasthet)</small>	NS-EN 13747 (NS-EN 206)
Ultimate tensile strength <small>(reinforcing steel)</small>	600 N/mm ²	NS-EN 13747 (NS-EN 10204)
Tensile yield strength <small>(reinforcing steel)</small>	500 N/mm ²	NS-EN 13747 (NS-EN 10204)

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.

Tor Magne Kvía, daglig leder

(navn og stilling)

Nærbø, 31. oktober 2016

Sted og utstedelsesdato


Tor Magne Kvía (elektronisk signatur)

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13747**

Ved behov for spesifikke ytelser, vennligst kontakt utgiveren av dette dokument

Produktdetaljer typisk Bubbledeck element BD340

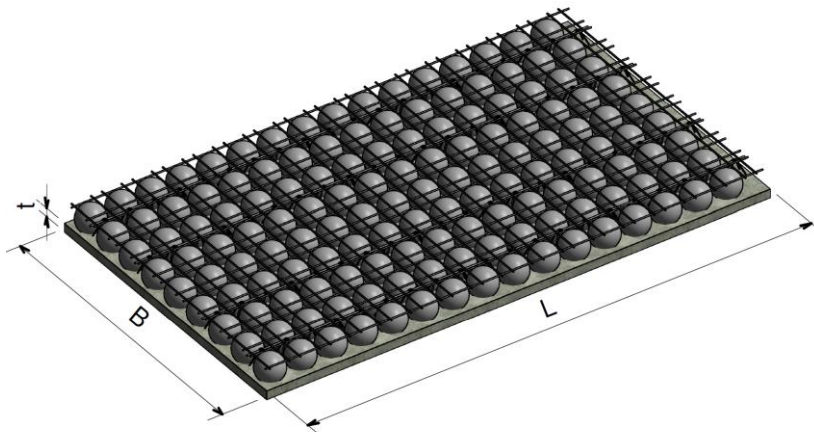

L = 9000 mm \pm 20 mm

B = 2400 mm $+0/-10$ mm

t = 70 mm \pm 5 mm

Plastkuler : Ø270, Egenvekt utstøpt dekke: 5.80 kN/m²

4 gitterdragere h = 180 mm, 2Ø6 UK + 1Ø10 OK + 2Ø6 diagonaler

Øvrig detaljering henvises til prosjekt spesifikke produksjonstegninger